


Лапка для бисера и блесток

#L15

Overlocker

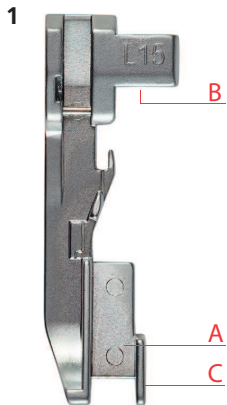

Применение

Цель применения

- Для пришивания ниток бисера и блесток диаметром макс. до 6мм.

Для Вашей безопасности

Перед использованием данной принадлежности внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации, а также инструкцию по эксплуатации Вашей машины.

Маркировки и направляющие

- A Передний направляющий желобок
- B Задний направляющий желобок
- C Кант лапки / Ширина шва б

Принцип работы

Шитье нитки бисера у кромки ткани

- > Выберите 3-х ниточный подрубочный ролевой шов и заправьте машину нитками. Для бисера диаметром больше, чем 4 мм, можно шить левой иглой (LN).
- > Установите длину стежка, подходящую к диаметру бисера.
- > Установите ширину шва, подходящую к диаметру бисера.
- > Поднимите лапку, уложите нитку бисера над передним направляющим желобком и под задний направляющий желобок. (Рис. 2)
- > Чтобы зафиксировать нитку бисера, опустите лапку и выполните несколько стежков.
- > Уложите ткань под лапку и нитку бисера (лицевой стороной вверх) так, чтобы обрезался выступающий припуск на шов. (Рис. 3)
- > Пришейте нитку бисера. При этом следите за тем, чтобы ткань и нитка бисера перемещались равномерно. При необходимости настройте дифференциальный транспортер.

Шитье нитки бисера у кромки ткани

- > Выберите 3-х ниточный широкий оверлочный шов (LN) и заправьте машину нитками.
- > Установите длину стежка на 2,5 – 4 мм.
- > Установите ширину шва, подходящую к ширине блесток.
- > Поднимите лапку, уложите нитку блесток над передним направляющим желобком и под задний направляющий желобок. При этом следите за тем, в каком направлении лежат блестки.
- > Чтобы зафиксировать блестки, опустите лапку и выполните несколько стежков.
- > Уложите ткань под лапку и нитку бисера (лицевой стороной вверх) так, чтобы обрезался выступающий припуск на шов.
- > Пришейте нитку блесток. (Рис. 4)
- > Чтобы спрятать нитки челнока под блестками, протяните блестки над нитками челнока в обратном направлении.



5



Пришивание ниток бисера и блесок к срезному краю

- > Выберите 2-х или 3-х ниточный узкий (RN) или широкий (LN) плоский шов в соответствии с диаметром бисера или блесок и заправьте машину.
- > Установите длину стежка на 2,5 – 4 мм.
- > Установите ширину шва, подходящую к диаметру бисера или блесок.
- > Поднимите лапку, уложите нитку блесок или бисера над передним направляющим желобком и под задний направляющий желобок. На нитках блесок следите за тем, в каком направлении лежат блески.
- > Чтобы зафиксировать нитки бисера или блесок, опустите лапку и выполните несколько стежков.
- > Сложите ткань или уложите вместе слои ткани (изнаночными сторонами внутрь) под лапку и под нитку. (Рис. 5)
- > Пришейте нитку бисера или блесок.
- > Чтобы спрятать нитки челнока под блесками, протяните блески над нитками челнока в обратном направлении.