

baby lock

Euphoria

BLC4

Распошивальная машина Baby Lock Euphoria выведет Вас на новый уровень шитья!

Фирменная система заправки нити ExtraordinAir® Threading позволяет заправить петлитель всего одним нажатием на кнопку.

Система подачи нити Needle Automatic Thread Delivery System позволяет заправлять иглы в любой последовательности и не требует регулировки натяжения нитей.

Широкое рабочее пространство позволяет комфортно работать с большими проектами.

Наслаждайтесь шитьем с Baby Lock Euphoria!



Extraordin Air THREADING



Фирменная автоматическая система подачи нити Needle Automatic Thread Delivery™ System (ATD) Euphoria не требует регулировки натяжения игольных нитей и выполняет сбалансированные швы на любых материалах и с любыми нитками.



Пневматическая система заправки петлителя ExtraordinAir® Threading

Заправка петлителя еще никогда не была такой простой! Чтобы провести нить через петлитель при помощи системы ExtraordinAir®, достаточно одного нажатия на кнопку!




Система заправки игл

Удобное устройство для заправки игл позволяет заправить ниткой иглу тремя простыми действиями.



Регулируемая высота подъема прижимной лапки (до 5,5 мм.)

Машину Euphoria отличает увеличенная высота подъема прижимной лапки (5.5 мм) для более эффективной и удобной работы с толстыми тканями.

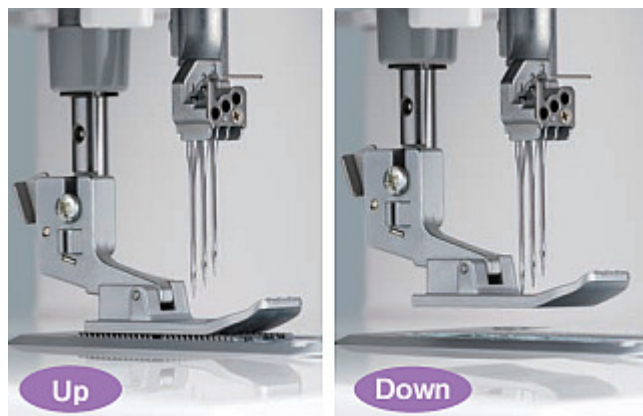

Убирающийся транспортер

Когда Вы поднимаете прижимную лапку, транспортер подачи ткани автоматически опускается, что делает более удобным размещение под лапкой толстых тканей.



Встроенный отсек для принадлежностей

Удобный отсек для принадлежностей позволяет всегда держать под рукой пинцет, отвертку и другие нужные вещи. А магнитная пластина служит надежным хранилищем для игл.



Дифференциальная подача

Система дифференциальной подачи позволяет собирать и растягивать разные ткани.



Коленный подъемник

Коленный подъемник позволяет поднять прижимную лапку без помощи рук. Это дает возможность не отвлекаться во время шитья.



Безопасная машина

Euphoria не начнет шить, если:

1. Поднята прижимная лапка.
2. Открыта боковая или передняя крышка



Нитяная цепочка вне материала

Euphoria позволяет создавать нитяную цепочку вне материала, что облегчает начало и завершение шитья.



Широкое рабочее пространство

Широкое рабочее пространство позволяет комфортно работать с большими проектами.



Трубчатый петлитель

Трубчатая конструкция петлителя позволяет избежать открытых направляющих и надежно защищает нить.



Яркое освещение - 3 LED лампы

Три светодиодных (LED) лампы хорошо освещают рабочее пространство.



Удобный рычаг подъема прижимной лапки


Удобно расположенный на правой части корпуса рычаг подъема прижимной лапки позволяет быстро осуществлять регулировки.




Система натяжения нитей петлителя

Удобный регулировочный диск позволяет быстро устанавливать требуемое натяжение нити петлителя.


ОБРАЗЦЫ ШВОВ

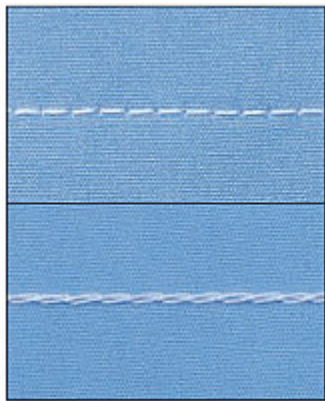


Цепочный шов

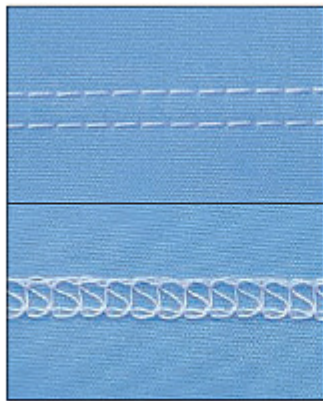

Закрывающий шов (3 мм.)

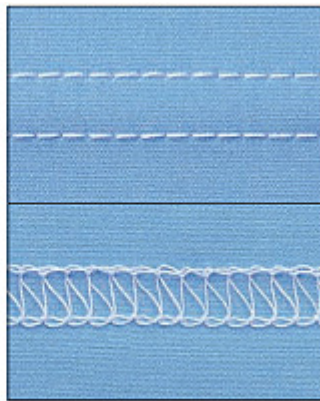

Закрывающий шов (6 мм.)

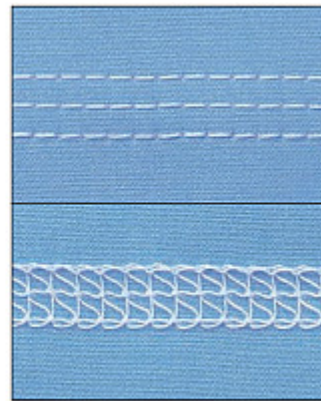

Тройной закрывающий шов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Лапка для изготовления защипов B5002-06B-C



Прозрачная лапка B5002S17A




Ограничитель ткани с линейкой B0420S01A



Улитка для косой бейки, два сложения

8 / 30 мм: D13-4-08E
10 / 36 мм: D13-4-10E
12 / 42 мм: D13-4-12E
15 / 48 мм: D13-4-15E




10/36mm



15/48mm

Улитка для косой бейки, одно сложение

12 / 32 мм: D13-3-12E
15 / 40 мм: D13-3-15E




12/32mm




15/40mm

Улитка для косой бейки, два сложения
36 мм: B0421S02A
28 мм: B0421S03A



Улитка для косой бейки, одно сложение
28 мм: B0421S04A
40 мм: B0421S05A




Улитка для одинарной подгибки края
5/8": B0421S08A
1": B0421S09A
1/4": B0421S10A



Улитка для двойной подгибки края
1/2": B0421S06A
1/4": B0421S07A



Улитка для изготовления шлевок
3/4": B0421S12A
1-1/2": B0421S11A



3/4"

1-1/2"

Регулируемая направляющая B0421S01A



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

ExtraordinAir® Threading

Automatic Thread Delivery™ System

Яркое освещение 3 LED лампами

Большое рабочее пространство: ширина 135 мм. и высота 7,8 мм.

Полнофункциональная дифференциальная подача:

- диапазон от 2 до 1 – сосбаривание
- диапазон от 3 до 4 - растяжение

Коленный подъемник прижимной лапки

ШВЕЙНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цепная, узкая, широкая и тройная закрывающие строчки

Ширина закрывающих швов 3 и 6 мм.

Регулируемая длина стежка: 1 - 4 мм

Скорость шитья: до 1 500 стежков в минуту

ДЛЯ УДОБСТВА РАБОТЫ

Раздвижная телескопическая стойка с нитенаправителями

Встроенный нитеобрезатель

Электронная педаль управления

Встроенный отсек для аксессуаров

Защелкивающаяся универсальная прижимная лапка

Специальная игольная пластина для сохранности игл

Ручка для переноски

Рычаг подъема прижимной лапки справа

Отсек для упавших игл с магнитом

Загрузочный порт и направляющие для специальных нитей

Система игл: ELx705CF

ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес: 11.6 кг.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

Ножная педаль управления

Коленный подъемник

Крышка машины

Два винта для крепления столика

Щетка / приспособление для заправки нити

Комплект игл

Шестигранная отвертка

Пинцет

Крепежный винт направляющей

Шпулечный диск

Устройство для заправки петлителя

Отвертка

4 специальные сетки

4 шпулечных колпачка

4 губчатых диска

4 конических держателя

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Улитка для изготовления шлевок 3/4"	B0421S12A
Улитка для изготовления шлевок 1-1/2"	B0421S11A
Прозрачная лапка	B5002S17A
Улитка для косой бейки, два сложения 28 мм	B0421S03A
Улитка для косой бейки, два сложения 36 мм	B0421S02A
Ограничитель ткани с линейкой	B0420S01A
Улитка для косой бейки, два сложения 8 мм	D13-4-08E
Улитка для косой бейки, два сложения 10 мм	D13-4-10E
Улитка для косой бейки, два сложения 12 мм	D13-4-12E
Улитка для косой бейки, два сложения 15 мм	D13-4-15E
Улитка для косой бейки, одно сложение 12 мм	D13-3-12E
Улитка для косой бейки, одно сложение 15 мм	D13-3-15E
Лапка для изготовления защипов	B5002-06B-C
Улитка для двойной подгибки края 1/4"	B0421S07A
Улитка для двойной подгибки края 1/2"	B0421S06A
Улитка для одинарной подгибки края 1/4"	B0421S10A
Улитка для одинарной подгибки края 5/8"	B0421S08A
Улитка для одинарной подгибки края 1"	B0421S09A
Улитка для косой бейки, одно сложение 28 мм	B0421S04A
Улитка для косой бейки, одно сложение 40 мм	B0421S05A