
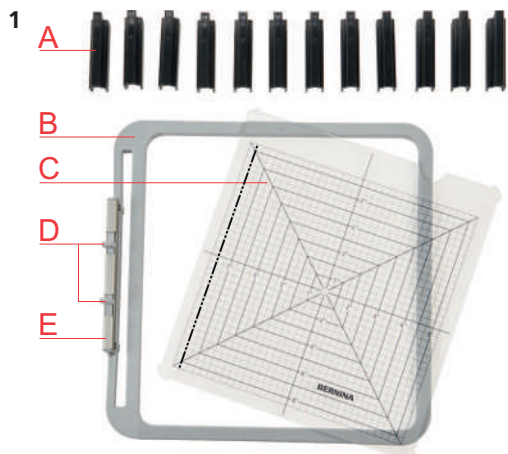


# Пяльцы с зажимом средние

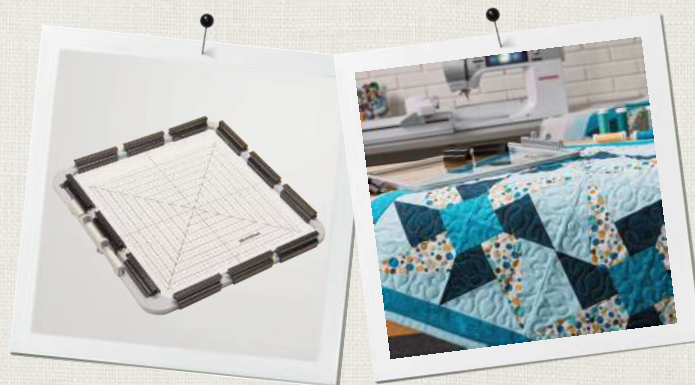

## Применение

### Комплектация

- 1х пяльцы
- 1х вышивальный шаблон
- 12х зажимы

### Цель применения

- Для стежки квилтов в пяльцах.

### Для Вашей безопасности

Перед использованием данной принадлежности внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации, а также инструкцию по эксплуатации Вашей машины.



## Обзор

- A Зажимы
- B Рамки
- C Вышивальный шаблон
  - Вышитая поверхность 8-ой серии (#26): 8,5 × 8,5" (215 × 215 мм)
  - Вышитая поверхность 7-ой серии (#26): 8,25 × 8,5" (210 × 215 мм) - ограниченная вышитая поверхность на изнаночной стороне
  - Вышитая поверхность 8-ой и 7-ой серий (#43/44C): 8 × 8" (200 × 200 мм)
- D Прижимной рычажок
- E Устройство для закрепления пялец

## Принцип работы

### Натягивание ткани

- > Отметьте на квилте типа "сэндвич" центр квилт-блока водорастворимым карандашом.
- > Уложите квилт типа "сэндвич" на рамку.
- > Положите вышивальный шаблон на квилт типа "сэндвич". При этом следите за тем, чтобы квилт типа "сэндвич" не стягивался.
- > Среднюю точку образца вышивки совместите с серединой шаблона. (Рис. 2)
- > Прочно придавите вышивальный шаблон на квилт типа "сэндвич".



- > Вставьте первый зажим в середину на одной стороне рамки. Вставьте второй зажим в середину на противоположной стороне. Вставьте третий и четвертый зажимы в середины на двух других сторонах. Вставьте остальные зажимы на всех сторонах справа и слева от центрально расположенных зажимов. (Рис. 3)
- > Извлеките вышивальный шаблон из пялец.

#### Установка пялец

- > Чтобы не снимать с машины пяльцы при перетягивании квилта типа "сэндвич", установите приставной столик.
- > Установите пяльцы. См. инструкцию по эксплуатации машины. При этом проведите пяльцы одним углом под иглой и лапкой или временно снимите один зажим. (Рис. 4)



- > Убедитесь в том, что под пяльцами нет ткани.
- > Убедитесь в том, что во время вышивания в область вышивания не попадает никакая дополнительная ткань квилта типа "сэндвич". При больших квилтах нужно завернуть и закрепить правый кант квилта типа "сэндвич".
- > Перед первым использованием пялец или если позиция иглы не совпадает с центром пялец, выполните калибровку пялец в программе Setup машины. См. инструкцию по эксплуатации машины.
- > Выберите пяльцы на машине – «ClampM».
- > Откройте вышивальный образец на машине и проведите нужные изменения. **Указание:** Использование с CrystalWork для этих пялец не подходит.

#### Советы для стежки квилтов

- > Чтобы избежать образования складок или смещения, перед стежкой квилта примечайте верх квилта и боковую ткань.
- > Начинайте стежку квилта от середины.
- > Чтобы выровнять квилт-блоки и окаймления, используйте вышивальный шаблон. Для этого заново установите зажимы.
- > Расположите вышивальный образец. Для этого используйте функцию «Контроль размеров образца вышивки» или при наличии «Точное расположение».
- > При больших и тяжелых квилтах следите за тем, чтобы вес квилта поддерживался с обеих сторон рамки в то время, когда машина вышивает.

#### Перетягивание ткани

Если приставной столик установлен, можно перетянуть квилт типа "сэндвич", не удаляя пяльцы с машины.

- > Переведите иглу и лапку в верхнее положение.
- > Расположите пяльцы так, чтобы было достаточно места для перетягивания, например, переместите пяльцы в «Индикатор пялец/Выбор пялец» назад (положение парковки).
- > Извлеките зажимы и заново натяните и расположите квилт типа "сэндвич". При этом положите вышивальный шаблон сзади на квилт типа "сэндвич".
- > Вставьте зажимы.

#### Снятие пялец

- > См. инструкцию по эксплуатации машины.