

Ваша новая плоскошовная машина



CoverPro **3000 Professional**

JANOME®

Больше освещения!



В дополнение к двум ярким светодиодам над иглами и на корпусе машины, у модели **CoverPro 3000P** имеется выдвижной светильник, который освещает пространство перед игольной пластиной, обеспечивая вместе с другими источниками идеальное освещение для работы!

Мягкий и стабильный ход

Оснащенная основным валом на шариковых подшипниках, машина меньше вибрирует, ее ход мягче, а надежность самой машины выше. Вам всегда хватит мощности и оборотов мотора для прошивания более тяжелых материалов.

Улучшенный контроль натяжения нитей

Если Вы не любите "играться" с настройками натяжения, Вам точно понравится система контроля уровня натяжения нитей (TLC), улучшенная за счет нового механизма точного переключения режимов. Для перехода с плотных тканей и трикотажа на прозрачные достаточно лишь переключить рычажок. Переключение этого рычажка меняет скорость и диапазон хода нитепритягивателя, что позволяет смягчить натяжение игольной нити. Забудьте о "морщинах" на тонком трикотаже!

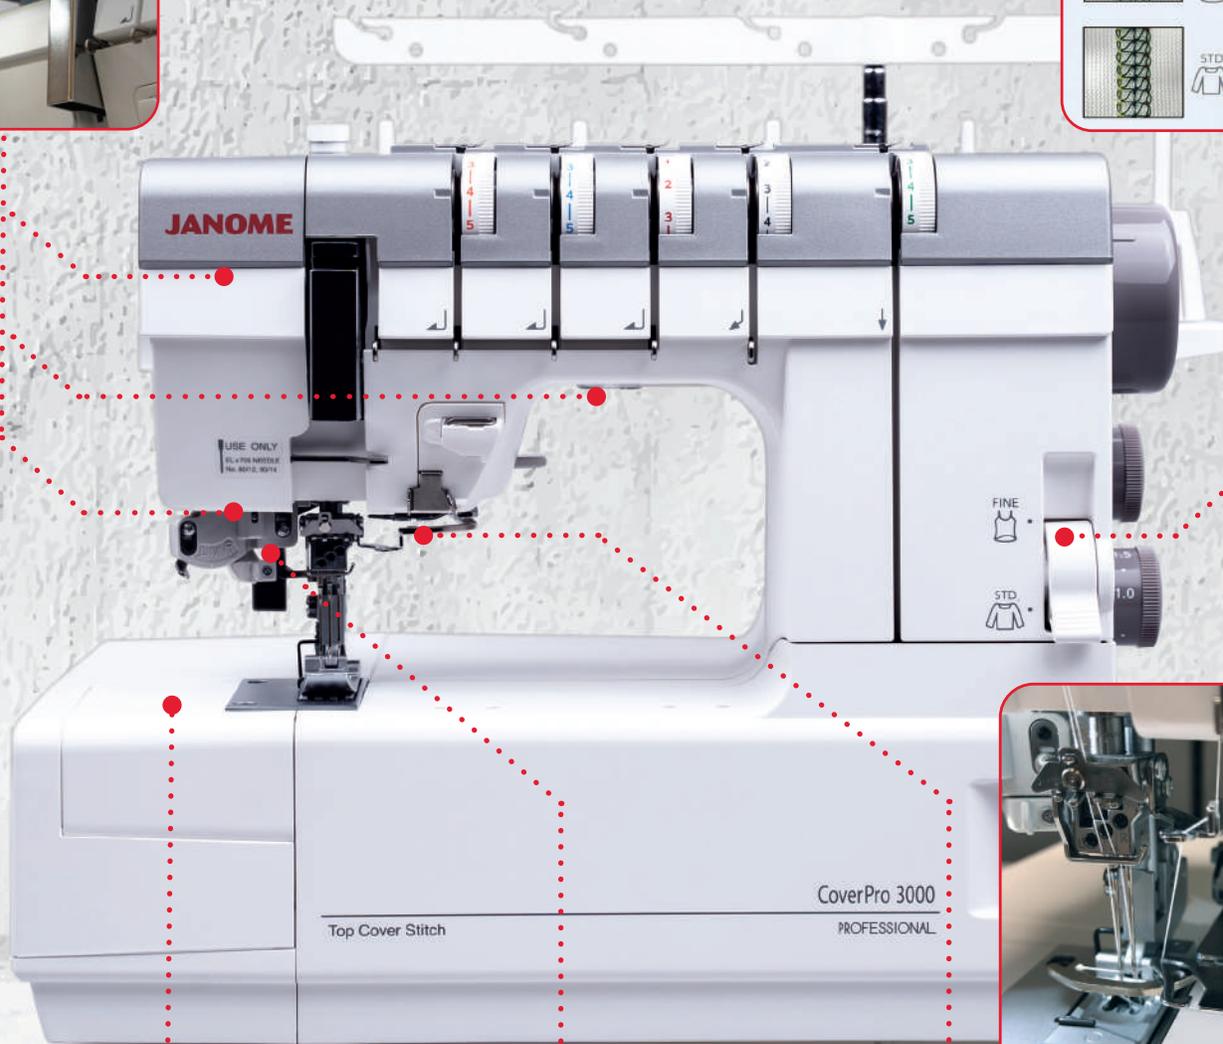

Закрывающий шов

Окончание шитья плоским швом теперь проще и быстрее. Цепной шов продолжится за краем прошитой ткани. Начать шить с края изделия так же удобно - плоский шов начнется с закрытой петли, как на оверлочной строчке.

3-х позиционный заправщик нити в иглы

Просто опустите рычаг встроенного заправщика нитей вниз для заправки одной, двух или всех трех игл. Неважно, сколько игл Вы хотите использовать, с 3-х позиционным заправщиком нити Вы всегда готовы!

Встроенный направитель для плоских швов с верхним застилом

Встроенный направитель стежка легко встает на место, обеспечивая двухигольный или трехигольный плоский шов с верхним застилом. Вы сможете выполнить отделку всех Ваших изделий с профессиональным уровнем качества!



Сравнительные характеристики моделей серии CoverPro



**CoverPro
3000 Professional**



**CoverPro
7 PLUS**



**CoverPro
7**

Иглы/Нити	3 иглы /5 нитей	3 иглы /4 нити	3 иглы /4 нити
Цепной стежок	X	X	X
3mm двухигольный плоский шов	X	X	X
6mm трехигольный плоский шов	X	X	X
Широкий 6mm двухигольный плоский шов	X	X	X
3mm/6mm плоский шов с верх. заст.	X	---	---
Закрывающий цепной стежок	X	---	---
Контроль уровня натяжения (TLC)	X - Улучшенный*	X	X - Система натяжения строчки
Освещение	Выдвижного типа	1	---
	Встроенного типа	2	1
Конструкция основного вала	Шариковый подшипник	Металлическая втулка	Металлическая втулка
Плоские швы с верхним застилом	со встроенным направителем	---	---
Встроенный заправщик нитей	X	---	---
Обрезчик нити на корпусе	X	X	X
Механизм точного переключения*	X	---	---
Функция "съемный рукав"	X	X	X
Тип стойки с направляющими нитей	Выдвижная	Выдвижная	Замкнутый контур
Вертикальное крепление игл	X	X	X
Длина стежка 1mm-4mm	X	X	X
Дифференциал коэфф. 0.5-2.25	X	X	X
Цветная маркировка нитей	X	X	X
Система быстрых подсказок	X	X	X
Гарантия 24 месяца	X	X	X

*Механизм точного переключения дополняет систему контроля уровня натяжения (TLC)

JANOME
Reliability by Design

АСТЕРОИД
Company

asterbro.com

Janome.com

